

Nota - Penjelasan : Untuk Pekerjaan Membuat Batu Beton -
batu Tjoh Tu ukuran 6 x 3,00 m³, ter
letak pada jalan Kab. Jurusan Jalan Sp. Beriwah
Sp. Beriwah - Selumpang Tutong di Katj.
Maurauin .-----

Pandangan Umum : Sebagai mana diketahui jembatan Tjoh Tu yang ter
letak pada jalan Kab. Jurusan Jalan Sp. Beriwah
Sp. Tutong, yang pada saat ini kondisinya dalam
kondisi berat sehingga sukar untuk dilalui .--

Oleh karena jembatan itu merupakan hubungan yang
sangat penting disecara tersebut, maka segala ha
sil pertanian dan peternakan rakyat diangkat me
lalui jembatan tersebut .--

Jang berarti jembatan tersebut merupakan urat nadi
nadi bagi perekonomian rakyat disecara tersebut,
jang karena sangat mengharapkan perbaikannya .--

Dengan dibangun barunya jembatan ini berarti masa
litan2 jang terjadi selama ini telah dapat diata
si, dan karenanya akan menambah kesejahteraan ba
gi penduduk .--

Dimana juga akan mendorong kerja jang lebih giat
bagi masyarakat dan menimbulkan semangat serta da
ja usaha jang sungguh2, mudah2 an dengan dibangun
nya jembatan ini nantinya akan terwujudlah suatu
pembangunan jang memberi manfaat bagi rakyat dan
Pemerintah .-----

Rantjana Kerja :

1. Pekerjaan Tanah .--
2. Pekerjaan Batu .--
3. Pekerjaan Besi .--
4. Pekerjaan Tjot/tair .--
5. Pekerjaan Kayu .--
6. Pekerjaan Aspal .--
7. Biaya Umum dan Lain - Lain .--

B i a j a : Untuk keperluan pelaksanaan pembangunan baru jemb
atan Tjoh Tu tersebut dibutuhkan biaya sebesar
Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan
ribu rupiah) .-----

P e n a y a : Demikianlah Nota - Penjelasan ini diperbuat de
ngan sebenarnya dalam rangkay 6 (delapan) berikut
dengan lampiran2nya, semoga segera mendapat penge
sahannya dan dapat diteybitkan Otorisasinya dalam
waktu jang singkat .-----

Diketahui oleh :
Kepati Daerah Daerah Kab. Pille,


HARJUDDIN HARJIM

S i g n i, 16 Februari 1971.-
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pille,



Daftar ; Analyse untuk membuat baru Djembatan Tjoh Tu
ukuran 4 x 3,60 m' di Kotjamatan Indradjaja.

No. analyse :	Uraian :	Djumlah Upah :	Djumlah bahan :	Djumlah Uang :
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :
A.1. ✓ Galian tanah/m³.				
0,75	pekerdja.	a. Rp. 175,-	Rp. 131,25	Rp. 131,25
0,025	mandor.	" 250,-	" 6,250	" 6,250
		Djumlah :	137,500 ✓	Rp. 137,500
		Dibulatkan :	138,-	" 138,-
A.32 H. ✓ Pasangan batu kali untuk landhoofd/m³.				
1,2 m ³	batu kali	a. Rp. 1300,-	Rp.	Rp. 1.560,-
0,958	tong p.c.	" 3300,-	-	" 3.161,40
0,522 m ³	pasir pas.	" 700,-	-	" 365,40
1,2	tukang batu.	" 325,-	" 390,-	" 390,-
0,12	tukang kep.	" 375,-	" 38,-	" 38,-
3,6	pekerdja.	" 175,-	" 630,-	" 630,-
0,18	mandor.	" 250,-	" 45,-	" 45,-
		Djumlah :	Rp. 1.103,-	Rp. 5.086,80
		Dibulatkan :	" 1.103,-	" 5.087,-
				Rp. 6.189,80
				" 6.190,-
G.50 K. ✓ Pelesteran/m².				
0,0317	tong p.c.	a. Rp. 3300,-	Rp.-	Rp. 104,61
0,013 m ³	pasir pas.	" 700,-	-	" 9,10
0,15	tukang batu.	" 325,-	" 48,75	" 48,75
0,015	tukang kep.	" 375,-	" 5,625	" 5,625
0,4	pekerdja.	" 175,-	" 70,-	" 70,-
0,02	mandor.	" 250,-	" 5,-	" 5,-
		Djumlah :	Rp. 129,375	Rp. 113,71
		Dibulatkan :	" 129,-	" 114,-
				Rp. 243,045
				" 243,-
F.6. ✓ Memasang besi2 gelagar/100 Kg.				
0,1	tukang besi.	a. Rp. 325,-	Rp. 32,50	Rp. 32,50
0,01	tukang kep.	" 375,-	" 3,75	" 3,75
0,5	pekerdja.	" 175,-	" 87,50	" 87,50
0,25	mandor.	" 250,-	" 62,50	" 62,50
		Djumlah :	Rp. 186,25	Rp. 186,25
		Dibulatkan :	" 186,-	" 186,-
K.34. ✓ Menjikat besi2 jang berkarat/10m².				
1,5	pekerdja.	a. Rp. 175,-	Rp. 262,50	Rp. 262,50
0,075	mandor.	" 250,-	" 18,750	" 18,750
		Djumlah :	Rp. 281,250	Rp. 281,250
		Dibulatkan :	" 281,-	" 281,-
K.18. ✓ Mengetjet meni besi2/10 m².				
0,84 kg	tjet meni.	a. Rp. 300,-	Rp.-	Rp. 252,-
0,22 kg	minjak tjet ment.	" 300,-	-	" 66,-
0,22 kg	minjak tjet masak	" 300,-	-	" 66,-
		Djumlah :	Rp.-	Rp. 384,-
				" 384,-
K.36. ✓ Dua kali mengeter besi2 leger/ skor2 engin/m².				
0,4 kg	ter arang.	a. Rp. 100,-	Rp.	Rp. 40,-
0,2	pekerdja.	" 175,-	" 35,-	" 35,-
0,01	mandor.	" 250,-	" 2,50	" 2,50
		Djumlah :	Rp. 37,50	Rp. 77,50
		Dibulatkan :	" 38,-	" 78,-

1 : 2 : 3 : 4 : 5

K.36. Dua kali mengeter papan lantai/m2.

0,2625 kg ter arang.	a. Rp. 100,-	Rp.	Rp. 26,25 ✓	Rp. 26,25
0,0875 kg ter sewedia.	" 100,-	"	" 8,75 ✓	" 8,75
0,1 mandor, pekerdja.	" 275,-	" 17,50 ✓	"	" 17,50
0,005 mandor.	" 250,-	" 1,75 ✓	"	" 1,75
Djumlah :		Rp. 18,75	Rp. 35,-	Rp. 53,75
Dibulatkan :		" 19,-	"	" 54,- ✓

Supl. IX. Mengetjet perak besi2 tiang lening/ sandaran/10 m2.

1,42 kg tjet dasar.	a. Rp. 300,-	Rp.	Rp. 426,- ✓	Rp. 426,-
2,84 kg tjet mengkilap.	" 600,-	"	" 1.704,- ✓	" 1.704,-
0,225 tukang tjet.	" 325,-	" 73,125 ✓	"	" 73,125
1,5 pekerdja.	" 175,-	" 262,50 ✓	"	" 262,50
0,075 mandor.	" 250,-	" 18,75 ✓	"	" 18,75
Djumlah :		Rp. 354,375	2.130,- ✓	Rp. 2.484,375
Dibulatkan :		" 354,-	"	" 2.484,- ✓

F.9. Memasang papan lantai djembatan/m2.

0,75 tukang kaju.	a. Rp. 325,-	Rp. 243,75 ✓	Rp. -	Rp. 243,75
0,075 tukang kep.	" 375,-	" 28,125 ✓	" -	" 28,125
0,25 pekerdja.	" 175,-	" 43,75 ✓	" -	" 43,75
0,0125 mandor.	" 250,-	" 31,50 ✓	" -	" 31,50
Djumlah :		Rp. 346,875 ✓	-	Rp. 346,875
1,2 m2 upah menggorgadji diambil 1 1/2 x F9.	" 520,312 ✓	"	"	" 520,312
1 m2 papan lantai djembatan a. Rp. 17.500	-	-	Rp. 1.450,- ✓	Rp. 1.450,-
16 steel baut djembatan.	" 100,-	-	" 1.600,-	" 1.600,-
1 m' plat tjetjur.	" 360,-	-	" 360,-	" 360,-
Djumlah :		Rp. 867,187	Rp. 3.500,-	Rp. 4.367,187
Dibulatkan :		" 867,-	" 3.410,-	" 4.277,-

L.15. Mengaspal lantai djembatan/100 m2 :

3,6 m3 kerikil	a. Rp. 1300,-	Rp.	Rp. 4.680,- ✓	Rp. 4.680,-
2 m3 pasir.	" 700,-	"	" 1.400,- ✓	" 1.400,-
1000 kg aspal.	" -	"	" -	" -
4 m3 kowju bakar.	" 600,-	"	" 2.400,- ✓	" 2.400,-
25 pekerdja.	" 175,-	" 4.375,- ✓	"	" 4.375,-
2 tukang kaju.	" 325,-	" 650,- ✓	"	" 650,-
1 mandor.	" 250,-	" 250,- ✓	"	" 250,-
Djumlah :		Rp. 5.275,-	Rp. 8.480,-	Rp. 13.755,-
1 m2 mngaspal lantai djembatan.		" 52,75	" 84,80	" 137,55

Sigli, 16 Februari 1971 .-

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Kabupaten Pidie,

[Signature]
(S. A. D. I. B. I. E.)

Daftar: Upah Pakerdja/ harga bahan dan makanan:A. Upah pakerdja sehari:

Pakerdja.....	Rp.	175.-
M a n d o r i.....	"	250.-
Tukang kaju/batu/besi dso. tjet.....	"	325.-
Tukang kaju/batu/besi dantjet kepala.....	"	375.-
Angonjam besi beton.....	"	275.-
Pemasak aspal/pemetjah batu.....	"	200.-
Supir beridjazah (A).....	"	200.-
Supir beridjazah B.....	"	250.-
Asenis motor "ells.....	"	250.-
Anek/ Djaga malam.....	"	175.-

B. Harga bahan bangunan:

1 m3 kaju semantok.....	"	17.000.-
1 m3 kaju bran.....	"	15.000.-
1 m3 kaju merante.....	"	12.000.-
1 m3 kaju bakar.....	"	600.-
1 m3 pasir timbunan.....	"	500.-
1 m3 pasir pasangan.....	"	700.-
1 m3 batu kali / gunung.....	"	1.300.-
1 m3 batu telur.....	"	1.300.-
1 m3 batu kerikil kali bersih.....	"	1.300.-
1 m3 batu belah.....	"	1.650.-
1 m3 batu petjah.....	"	1.750.-
1 saak sement Padang 42,50 kg.....	"	825.-
1 saak sement luar negeri.....	"	900.-
1 lembar papan merante.....	"	250.-
1 batang kaju bakan.....	"	300.-
1 batang bambu batong.....	"	100.-
1 setel baut djembatan.....	"	100.-
1 m' Plat tjutjur.....	"	200.-
1 kg. paku 1'8/8 5'.....	"	150.-
1 kg. ter arang.....	"	100.-
1 kg. arang kaju.....	"	100.-
1 kg. tjet dasar.....	"	300.-
1 kg. tjet perak.....	"	300.-
1 kg. tjet mengkipap.....	"	600.-

C. Harga bahan bakar:

1 liter minyak Gelender.....	"	130.-
1 liter minyak rem.....	"	650.-
1 liter minyak G.O.....	"	200.-
1 liter minyak bensin.....	"	27,50.-
1 liter minyak tanah/solar.....	"	18,50.-
1 kg.gemuk.....	"	250.-

D. Harga bahan makanan:..



1 kg. beras Lampung.....	"	50.-
1 kg. daging sapi.....	"	300.-
1 kg. gula pasir.....	"	100.-
1 kg. ikan asin.....	"	250.-
1 kg. garam.....	"	50.-

S i g l i : 16 Februari 1971.-


Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pidie.-



(SUADISIE)

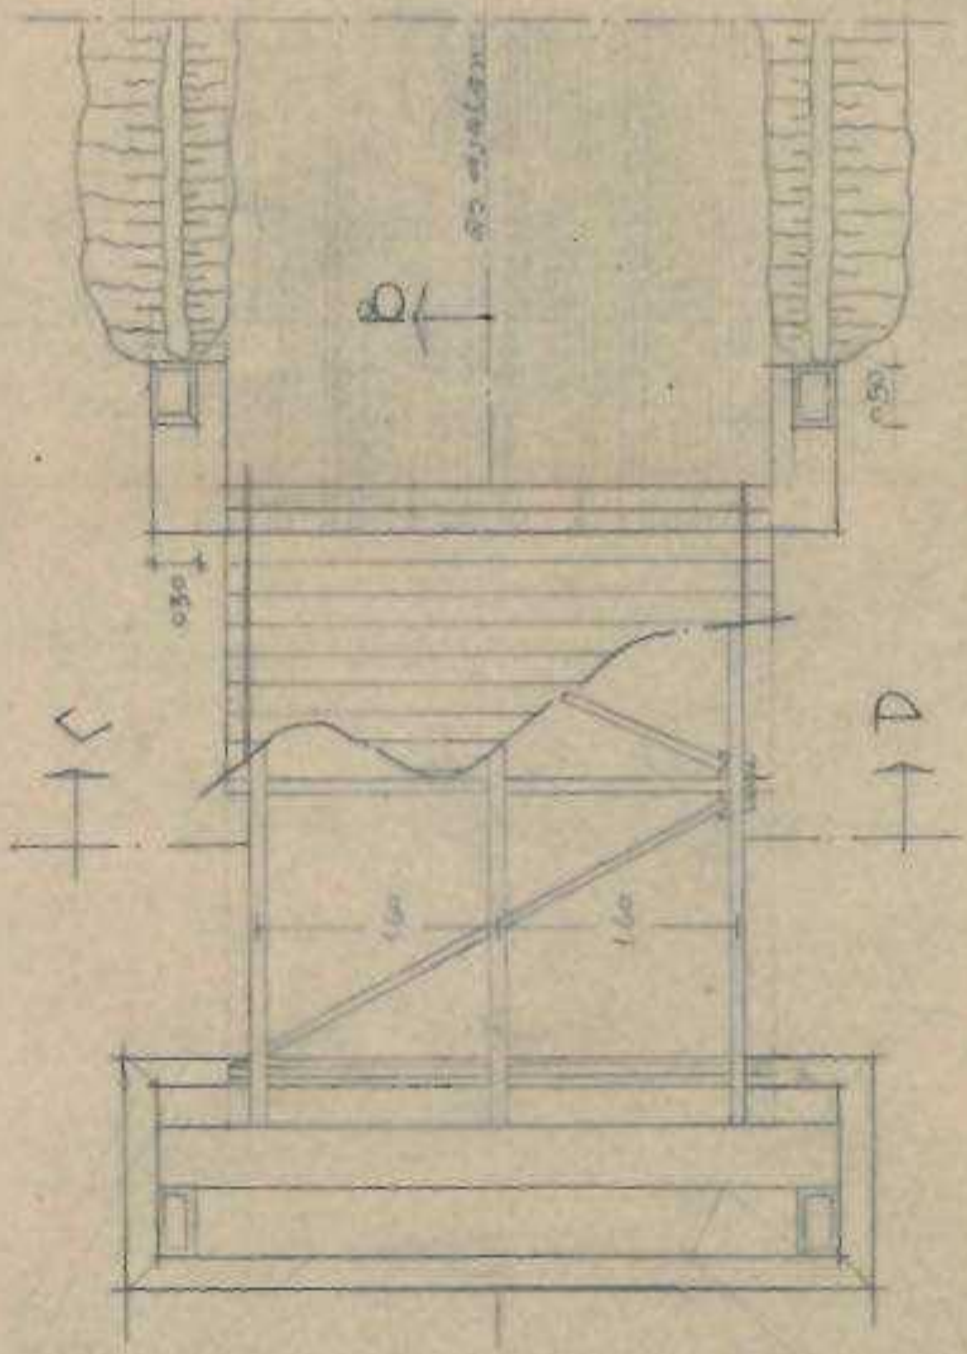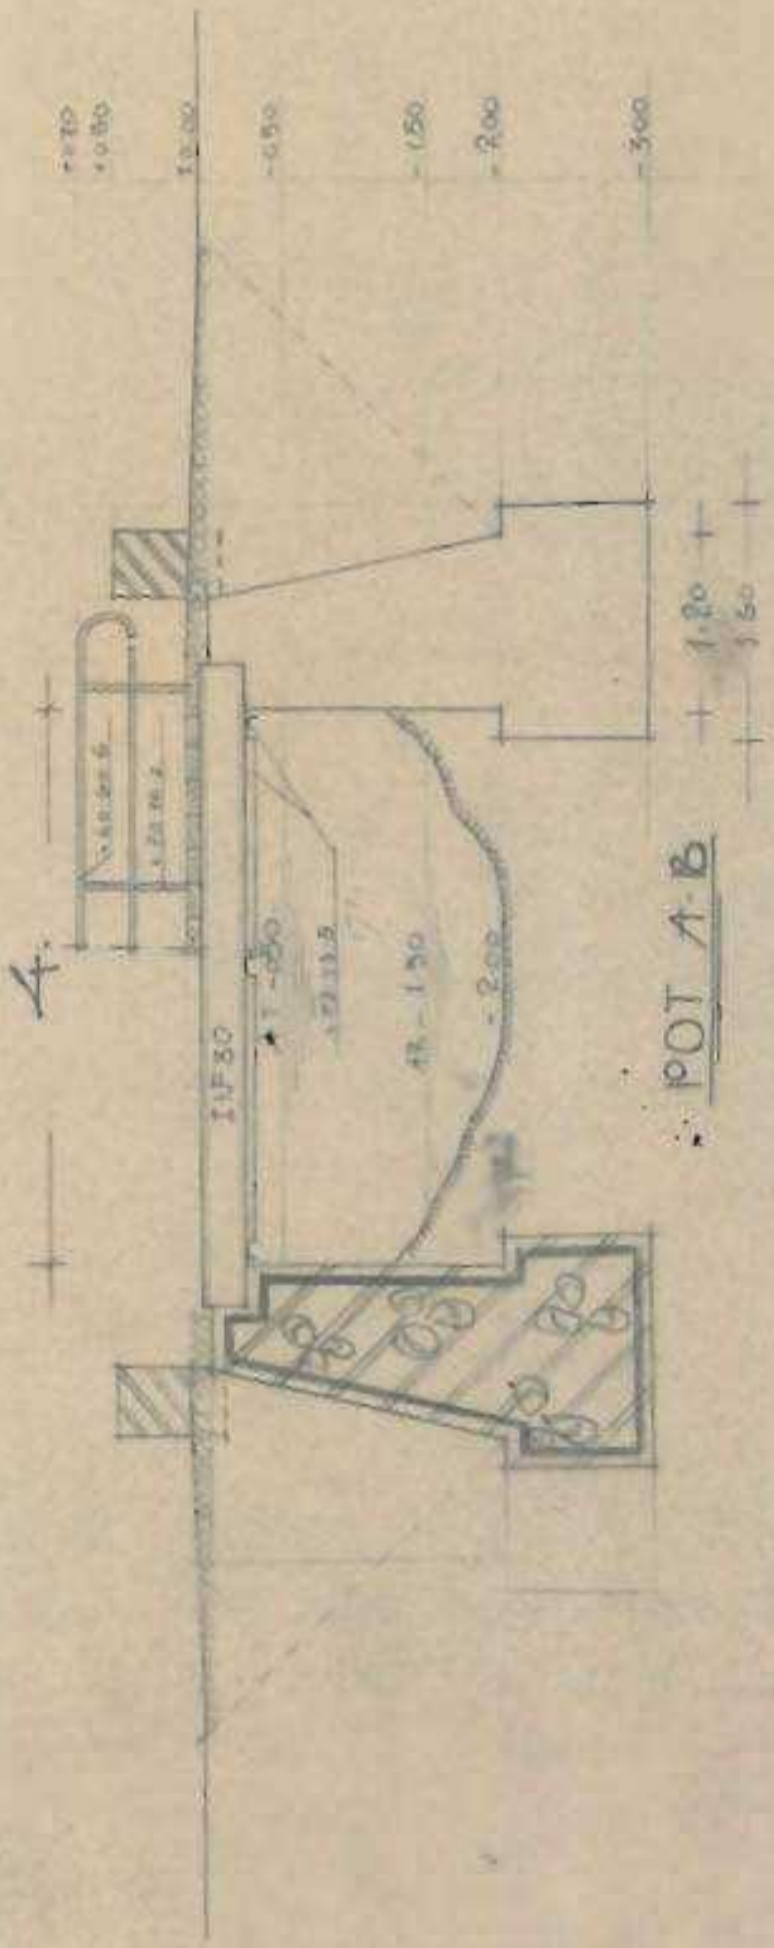

DENAH

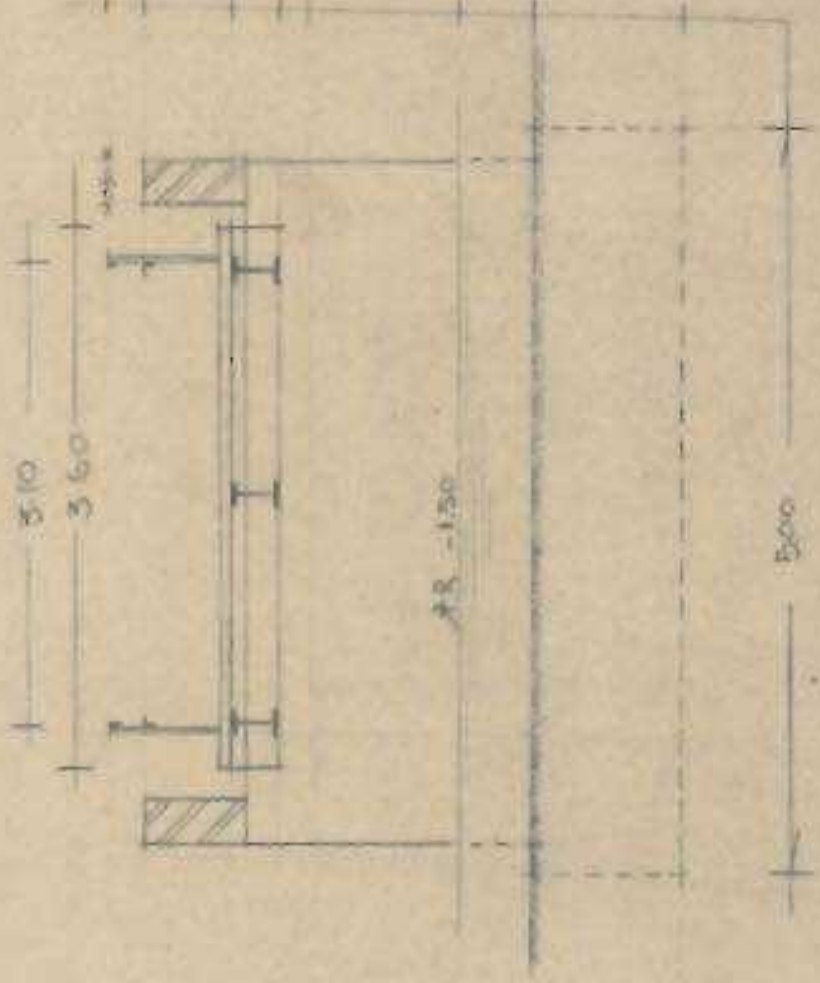

POT C-D

DINAS PERENCANAAN UMUM PROP. DAERAH
 KABUPATEN PIDIE
 REKREASI MEMBUAT BARU DIBAGIAN TJOH T
 PADA DITILAN KABUPATEN
 BUPATI KEPALA DAERAH
 KABUPATEN PIDIE
 KEMUDIAN PERENCANAAN
 KABUPATEN PIDIE
 KEPALA BHS. DITILAN/BOSM.
 GATU KABUPATEN
 MATHALIE

Djumlah barang	URAIAN	Djumlah uang untuk upah	Djumlah uang untuk harga bahan	Djumlah uang
Himpunan (Recapitulatie)				
I.	Pekerjaan tanah	5.796,-	-	5.796,-
II.	Pekerjaan batu	45.260,-	196.370,-	241.630,-
III.	Pekerjaan besi	1.935,10	36.050,-	37.985,10
IV.	Pekerjaan tjiw/cor.	2.931,00	4.338,50	7.269,50
V.	Pekerjaan kayu	12.400,00	20.000,-	32.400,00
VI.	Pekerjaan amal.	786,00	1.200,-	1.986,00
VII.	Baja Besi	31.800,-	7.500,-	39.300,-
	Pajak Djam + Spk. + St. Gub. = 3% -	-	-	39.307,-
	DJUMLAH	-	-	436.663,66
	Tambahan 10% untuk pengiraan tak diiraikan	-	-	43.666,36
	DJUMLAH BESAR	-	-	479.000,-

Spesial rubio 20 (dik. pulok) dan dua ribu rupiah.



Mengenal/Mengenal
 Kepala Dinas Prop. Daerah Istimewa Atjeh,
 Sekretaris Daerah
 (Bupati Cirebon) H. L.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Cirebon

Dibuat di ... pada tgl. 10/10/71.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Cirebon

Ditandatangani oleh :
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
 Daerah Istimewa Atjeh

[Handwritten signature]



Ditandatangani oleh :
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Cirebon

[Handwritten signature]